

# Ví dụ thi công bao thực sinh

RONTAI Co.,Ltd.

# 1. Đặc trưng bao thực sinh

- ① Thi công mà không cần lo quan tâm về mặt trước và mặt sau.
- ② Hạt giống và phân bón được gắn trên toàn bộ bề mặt
- ③ Bao thực sinh phủ xanh đơn giản bằng cách lấp đầy đất vào bao và thi công ngay tại địa phương.



| Quy cách   |         |
|------------|---------|
| Chiều rộng | 40cm    |
| Chiều dài  | 60cm    |
| 1 thùng    | 100 bao |

## 2-1 Ví dụ thi công – dự án nhà ở

- Thời gian thi công: Tháng 3 năm 2016

Sau khi thi công



Hướng: Bắc

Sau 1 tháng thi công




Sau 4 tháng thi công



Tỉnh kagoshima

## 2-2 Công trình bảo trì cầu đường bộ

- Thời gian thi công : Tháng 1 năm 2019

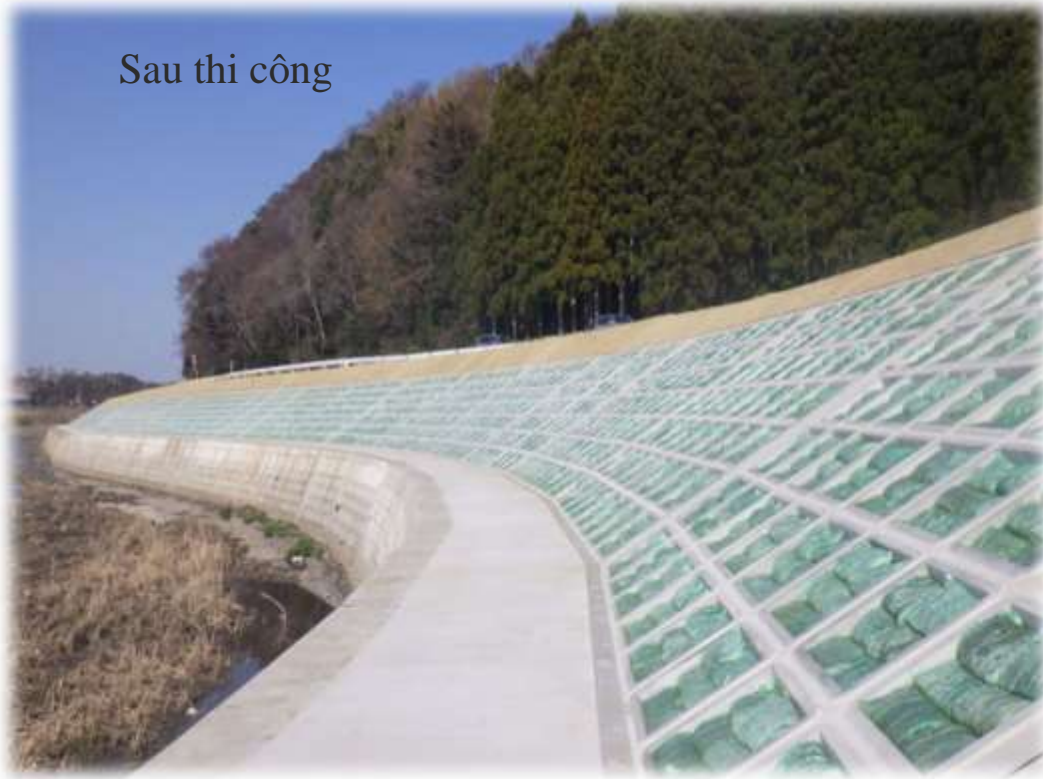

- Loại cỏ được sử dụng là loại cỏ ngắn để không làm thân đê.

Tỉnh Fukushima

## 2-3 Công trình phòng chống tàn phá đất rừng

- Thời gian thi công : Tháng 3 năm 2016

Sau thi công 1 năm

Sau thi công 2 tháng

Sau thi công



Đất Shirasu

Tỉnh Kagoshima

## 2-4 Công trình cải tạo tuyến đường Shimokagawa

- Thời gian thi công : Tháng 3 năm 2010

Sau thi công



Hướng dốc : Đông

Độ dốc : 1:0,8

Độ cao dốc : 500m

Sau thi công 2 tháng



Cận cảnh



Công trình xây dựng thảm thực vật trong khuôn khổ phòng chống thiên tai.

## 2-5 Công trình cải tạo tuyến đường Kobe Kato

- Sử dụng trên mái dốc đào, đất tính nhớt

Sau thi công



Sử dụng cho khung bê tông nhẹ.

Thời gian thi công: Tháng 1 năm 2010

Sau thi công 3 tháng



Tỉnh Hyogo

## 2-6 Công trình khắc phục thiên tai đường cao tốc Fuji

- Sử dụng trên mái dốc đào, đất tính cát

Thời gian thi công: Tháng 10~12 năm 2010

Sau thi công 6 tháng

Sau thi công

Độ dốc: 1:1,8  
Hướng dốc: Đông Nam



Bao thực sinh Greenbag



Tỉnh Shizuoka



## 2-7 Công trình xây dựng an toàn giao thông tuyến đường số 2

Thời gian thi công : Tháng 10 năm 2014

Sau thi công



Bao thực sinh Greenbag

Sau thi công 9 tháng



Hokkaido

## 2-8 Công trình bảo trì hệ thống thoát nước mưa

- Sử dụng trên mái dốc đào, đất tính nhớt

Sau thi công



Bao thực sinh Greenbag

Thời gian thi công: Tháng 9 năm 2016

Sau thi công 4 tháng



Tỉnh Yamaguchi